

DATENBLATT

aPerf® roll-30/ 600 white

Artikelnummer	111140.06300
Produktbeschreibung	Schallabsorbierende Akustikrolle aus Polyester, thermisch verfestigt, ohne chemische Bindemittel.
Faserzusammensetzung	100% Polyester
Dicke	30 mm
Farbe	white
Gewicht	21,5 kg/m ³
Lieferformat	1,20 m x 24 m
Verpackungseinheit	Rolle in Folie
Menge pro Verpackungseinheit	1 Rolle
empfohlene Anwendung	Absorber-Auflage

DATENBLATT

aPerf® roll-30/ 600 white


Wandabstand (WA)*	ohne WA	50mm	200mm
Schallabsorptionsgrad α_w DIN EN ISO 11654	C 0,65	D 0,45	A 0,95
NRC ASTM C423	0,70	0,70	0,85
SAA ASTM C423	0,71	0,72	0,87

*Der Wandabstand ist inklusive Platte zu verstehen.

**Informationen zu unserem Gesamtsortiment an Typen auf Anfrage

Längenbezogener Strömungswiderstand DIN EN ISO 9053-1	$\geq 12,0 \text{ kPa s/m}^2$
--	-------------------------------

Schallabsorption im Hallraum nach DIN EN ISO 354

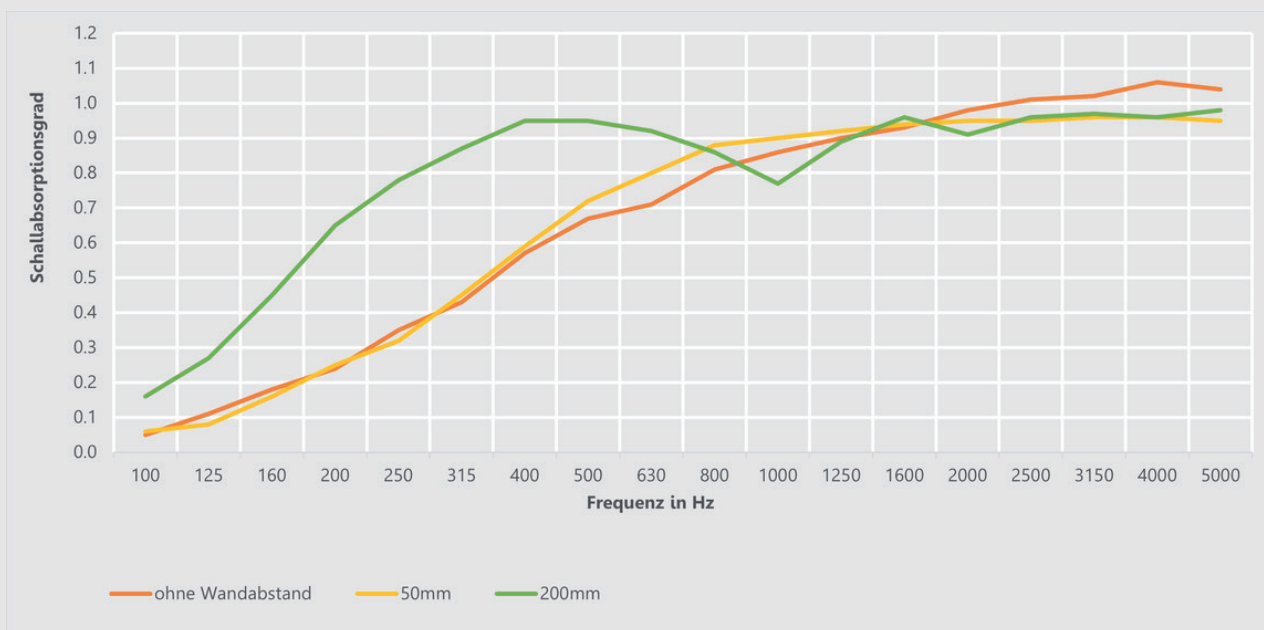

*weitere Infos auf Anfrage

DATENBLATT

aPerf® roll-30/ 600 white

Brandverhalten* DIN EN 13501-1	B – s1, d0
-----------------------------------	------------

	Anforderungen deutsches AgBB-Schema (2021)	Anforderungen französische VOC Klasse A+	Anforderungen belgische VOC- Verordnung
Emissionsverhalten DIN EN 16516	✓	✓	✓

Einwirkung von Mikroorganismen DIN EN ISO 846 – Verfahren A und C	inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum
--	---

Wärmeisulationsfaktor R-Wert (10 °C) geprüft in Anlehnung an DIN EN 12667	0,91 m² K/W
Wärmeleitfähigkeit λ (10 °C) geprüft in Anlehnung an DIN EN 12667	0,033 W/(mK)

	Volumenbezogener Wassergehalt	Massbezogener Wassergehalt
Hygroskopische Feuchtespeicherung Ausgleichsfeuchte bei 80 % r. H. DIN EN ISO 12571	≤ 0,0065 Vol.-% ≤ 0,00007 m³/m³	≤ 0,33 Masse-% ≤ 0,0033 kg/kg